THERMOCOUPLE / *TERMOCOPPIE*

Code / *codice*		Z	B	L cables *L cavo* [mm]
.. - JG grounded/*a massa* J calibration / *calibratura tipo J*	**.. - JU** insulated / *isolata*			
E06145	**E16058**	12	8	2000
E06148	**E16063**	12	8	3000
E08562	**E16054**	24.5	20.5	2000
E08573	**E16059**	24.5	20.5	3000
E06143	**E16055**	30.5	26.5	2000
E06146	**E16060**	30.5	26.5	3000
E08564	**E16056**	44.5	40.5	2000
E08571	**E16061**	44.5	40.5	3000
E08566	**E16057**	54.5	50.5	2000
E08572	**E16062**	54.5	50.5	3000

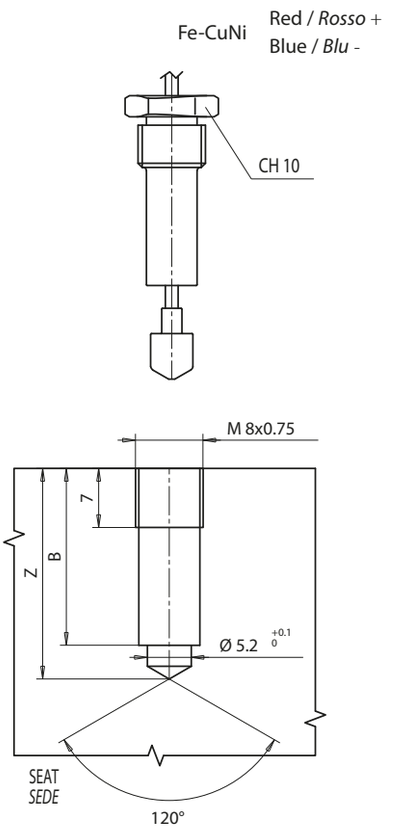

INSULATING PLATE / *PIASTRE ISOLANTI*

Dim.	C *
AxBxD	6 mm
AxBxD	8 mm
AxBxD	12 mm

Other thickness on request / *Altri spessori a richiesta*

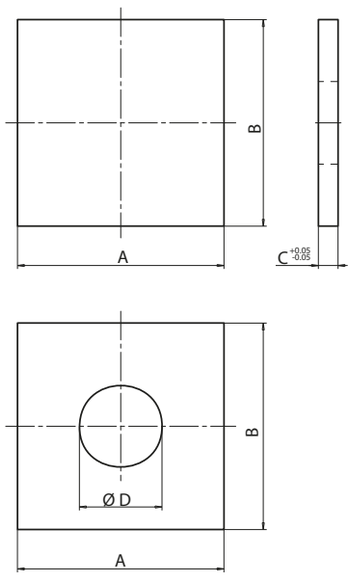

Technical datas / *Dati tecnici*		
Compression resistance *Resistenza alla compressione*	a 20° C	350 N/mm²
	a 200° C	130 N/mm²
Temperature resistance / *Resistenza alla temperatura*		200° C
Thermal conductivity / *Conducibilità termica*		0.13 W/m·k
Specific gravity / *Peso specifico*		1.4 g/cm³
Water absorption / *Assorbimento umidità*		0.1
Parallelism / *Parallelismo*		0.03 / 500 mm

Specify dimensions AxBxD with order
Specificare le dimensioni AxBxD all'ordine